
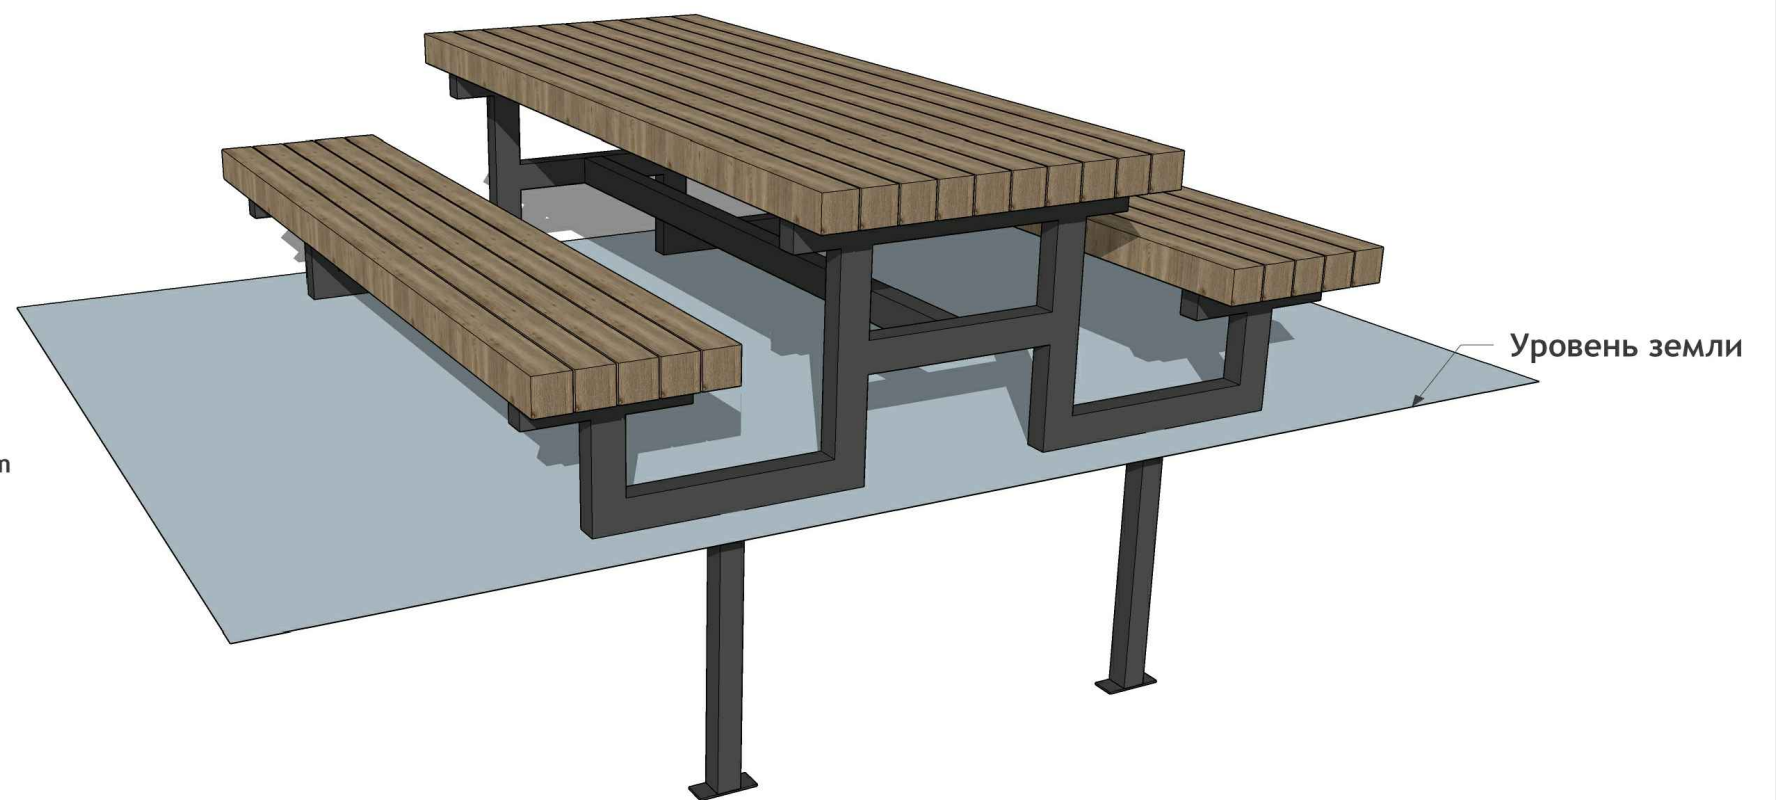
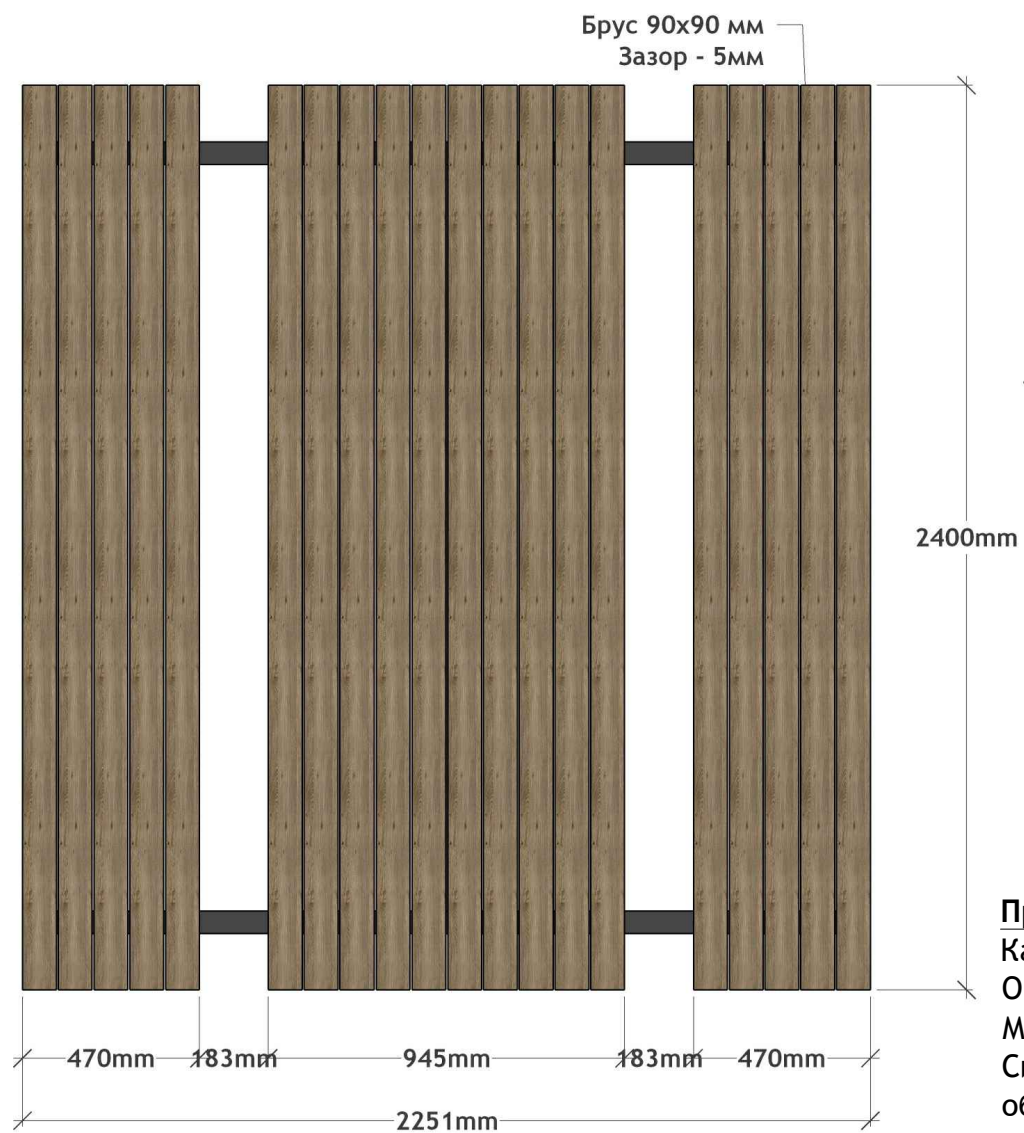
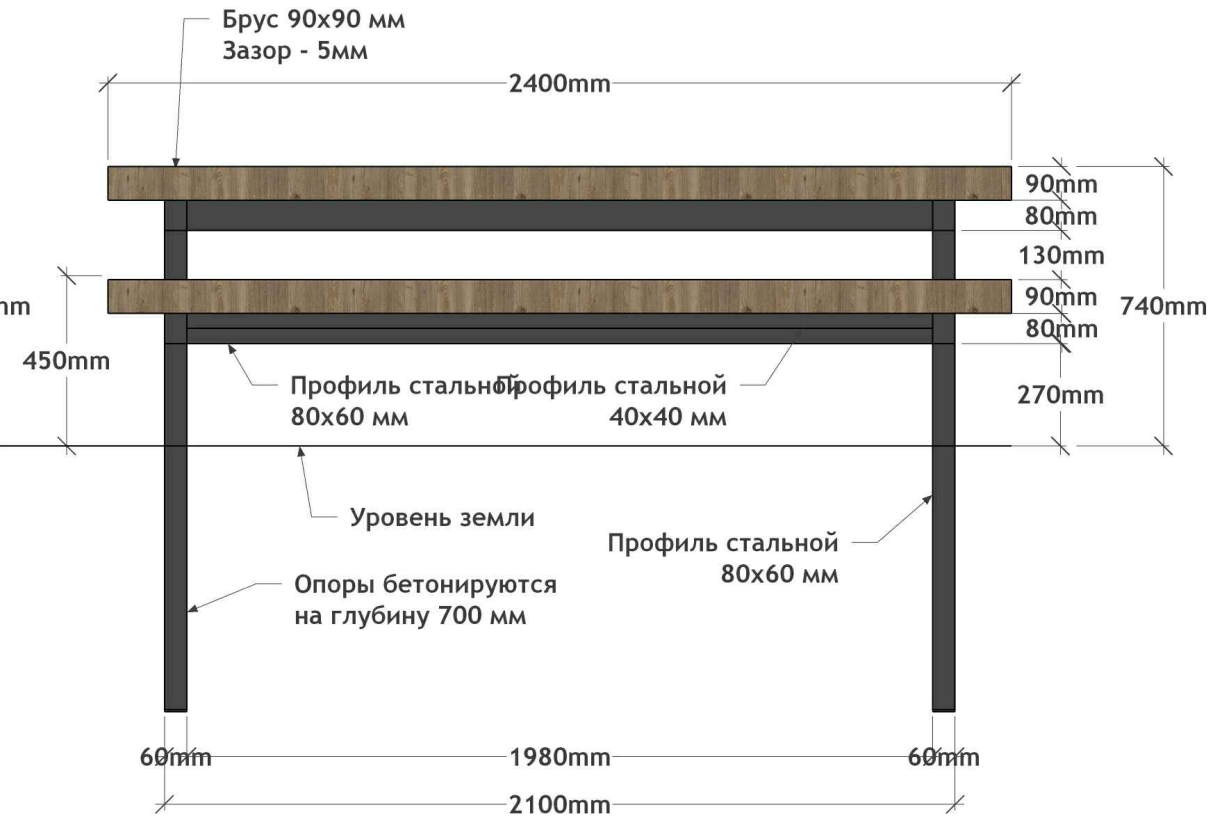


Стол со скамейками.

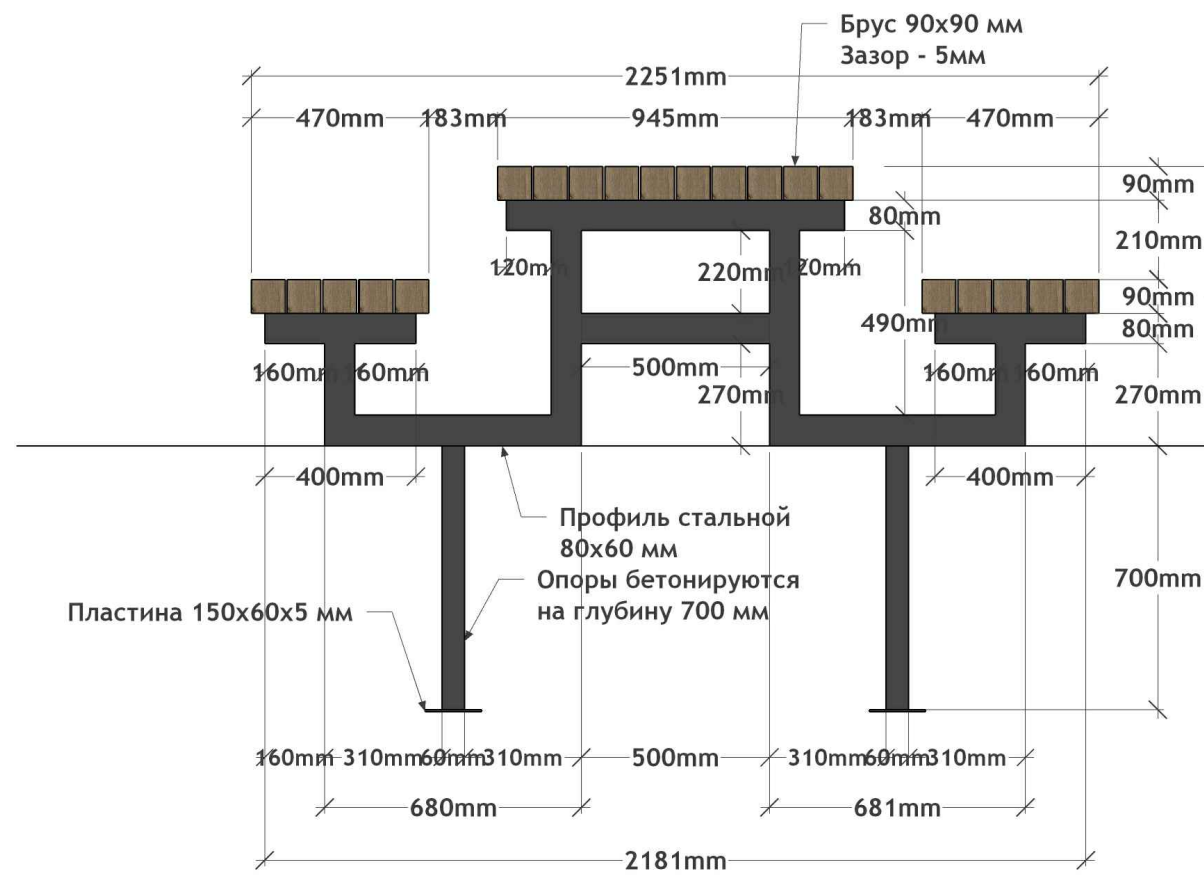

Примечания:

Каркас выполняется из стального профиля 80x60 мм, толщина стенки 3 мм.

Опоры конструкции бетонируются на глубину 700 мм ниже уровня земли.

Металл зачищается и красится молотковой краской по RAL 7016

Сиденья и столешница выполняются из соснового бруса 90x90 мм, обрабатываются антисептиком и покрываются маслом. Требования к качеству соснового бруса : экстра или А, В.

Продольный металлический профиль скамьи выполнен из стальной профильной трубы 40x40 мм.